

### Ossature

---

Nos systèmes sont réalisés en profilés d'aluminium de la série 6000. Les finitions des profilés visibles sont disponibles en version anodisé naturel ou au choix dans la gamme RAL standard.


**Intégral est un système permettant de faire coulisser des portes dans l'âme de la cloison adjacente.**

- Épaisseur hors tout de la cloison 78 mm.
- Dans un souci d'homogénéité de la ligne générale du cloisonnement la section visible des couvre-joints et des lisses est identique : 38mm.
- Les profils de finition, de forme oblongue, sont vissés sur l'ossature et équipés d'un jonc pvc faisant office de cache vis.
- Les profils de vitrage permettent la réalisation de cloison double vitrage.
- Les portes bois, stratifié devront être équipées de poignées cuvettes et d'une serrure à crochet.
- Les portes à encadrement aluminium simple vitrage seront équipées de poignées cuvettes et d'une serrure point haut.
- Le montage en version toute hauteur (sous plafond) nécessite une reprise du système à la dalle.
- La hauteur maximum d'utilisation conseillée du système toute hauteur est de 2500 mm.
- Porte cadre aluminium simple vitrage : les côtés du vantail sont réalisés à partir d'un profil (40 x 80 mm) assemblé par coupes d'onglets et équipés d'un vitrage sécurisé.


### Remplissages

---


- Panneaux : plâtre d'épaisseur 12,5 mm ou aggloméré d'épaisseur 12 mm
- Finition des panneaux : mélaminé, stratifié ou vinyle.
- Vitrages épaisseur 6 à 8 mm (maximum 44.2).

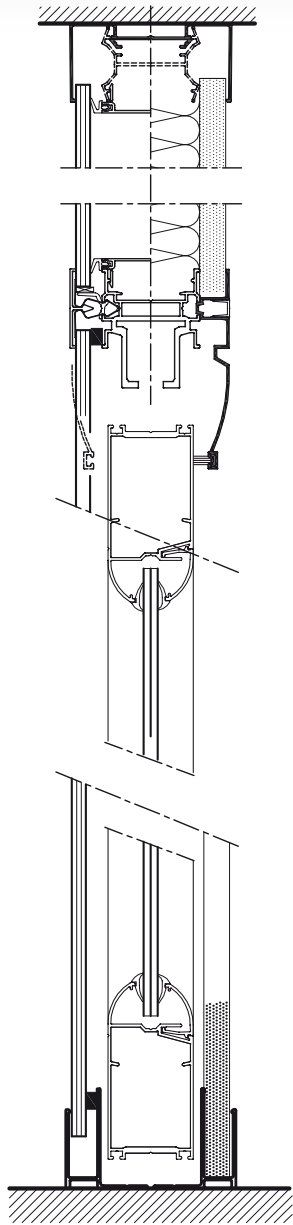


**COUPE VERTICALE**  
Kit E et F

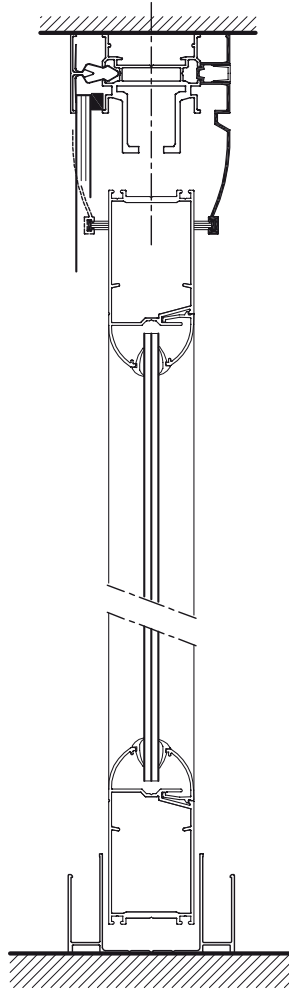


Kit intégral type A




Kit intégral type E




Kit intégral type B




Kit intégral type F



Kit intégral type C



Kit intégral type D



**COUPE HORIZONTALE**

